

高性能・圧縮空気用エアーフィルター

無料レンタル実施中!

(日本国内限定・1社または1工場につき1台の無料貸出となります。)

3ヶ月
お試し

貸出日より3ヶ月経ちましたら **ご購入** または **ご返却** ください。

※ご返却時の送料はお客様ご負担となります。

エアー機器の手前などに
取付簡単!



◎ご購入特典として

QUOカード 1000円 進呈

NEW

この機会に、高性能機種の実力を実感ください。

貸出機種

品番: SPG-107A-AB

抗菌 NEWレマン・ドライフィルタースケルトン®

- 製品不良低減 ● 異物混入防止 ● ISO・HACCP対策に
- エアー機器のトラブルやチョコ停を防止

固形粒子……3 μ m 以上除去 水滴……ゼロ
油滴………99.99% 除去 湿度………15% 以下
エレメント…抗菌仕様で菌の繁殖を抑制 超乾燥エアー

- 汚れが見える透明ポリカーボネイトボディ
- 耐衝撃性2.8t/cm²のポリカーボネイトを使用。腐蝕（錆び等）がありません
- 本体がねじ構造でエレメントの交換や取り付けが簡単
- コンパクトで軽量
- オートドレン内蔵
- 圧力計付きで目視管理が可能
- 圧力損失を抑え省エネ
- 水洗い・煮沸による消毒処理が可能（本体）
- メンテナンスコスト削減

汎用フィルターとして工業・IT・包装等、幅広い分野でご使用頂けます。
食品・医薬品・化粧品製造での採用が増加中!

お客様の声


- ・透明で汚れが見えるため交換時期が分かりやすく、エレメント交換が大変簡単です。
- ・異物混入がなくなり、不良率が大幅に低下しました。



内部構造

2つの性能別エレメントで段階的に濾過

"O"リングで漏れなし！

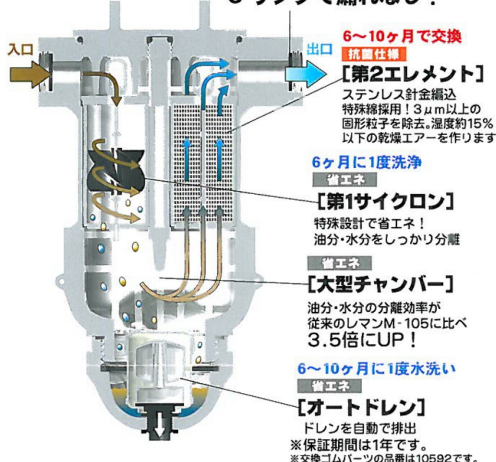


仕 様

使用圧力	0.3～0.7MPa
最大流量	750 ℓ/min(ANR) 0.7MPa時 ※ ℓ/min(ANR)とは、大気圧状態での容積のことです。
使用温度範囲	3～40℃
接続口径	Rp1/2インチ
質量	0.8kg
交換エレメント 品番	■第1サイクロン SP-107-1F ■第2エレメント SP-107-2F-AB-3 ■エレメントセット SP-107FS-AB-3
付属品	ブラケット・ブラケット用タッピングねじ ホース口金・ホース・ブッシュピン
推奨ワンタッチ 継ぎ手 (株)アイ型	品番:USH-104 Rp1/2 チューブ外形:10mm 品番:USH-124 Rp1/2 チューブ外形:12mm ※エアー配管への接続には、必ず 弊社推奨のワンタッチ継ぎ手をご使用ください。

流量及び圧力損失特性

SP-107A-AB-3

— 0.3MPa
— 0.5MPa
— 0.7MPa



メンテナンス

- ・第1サイクロンは6ヶ月ごとに洗浄または交換してください。
- ・第2エレメントは6～10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
- ・オートドレンは6～10ヶ月ごとに水洗いしてください。パッキンに異物が付着している場合は完全に除去するか交換してください。※保証期間は1年です。
- ・洗浄は、本体を分解し水洗いまたは中性洗剤で洗浄してください。(アルコール洗浄不可)
- ・本体はパッキン類を取外し、100℃以下・10分の煮沸による消毒処理が可能です。(パッキン類はアルコール等で拭いてください)
- ・本体にクラックや腐、その他劣化が認められた場合には新しいパーツと交換してください。

必ず守って頂きたい安全上のご注意

●ねじロック剤・有機溶剤・化学薬品・切削油・合成油・オイルミスト・塩素・エステルベースのコンプレッサー油・アルカリなどの雰囲気や付着する場所での使用はできません。(これらが付着するおそれのある場合は必ず当社までご相談ください) ●油分が多い場合には、アルミダイキャスト製のレシムンドライフィルターを併用し、本製品はエアー機器側にお取り付けください。 ●フィルター本体に衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。 ●表示処理空気量、使用圧力範囲内、使用温度範囲内で使用してください。 ●取付は弊社推奨のワンタッチ継ぎ手を使用してください。 ●本体のラベルフィルム・メンテナンス用絵図は取らないでください。 ●ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みください。

株式会社前田シェルサービスは圧縮空気のエアーコンサルタントです。圧縮空気に関する事はご相談ください。

<取扱店>

神戸市長田区東尻池町7丁目9番17号

株式会社 ヤマイチ

TEL 078(651)8551

FAX 078(651)8556



株式会社 前田シェルサービス

〒444-3595 愛知県岡崎市池金町字金山76-4

TEL(0564)48-2411 FAX(0564)48-6252

e-mail:sales@maedauni.co.jp

フリーダイヤル

0120-312158 (本社直通)

【詳しくは当社HPをご覧ください】

<http://www.maedauni.co.jp>

東京営業所 TEL: 044-755-2123

岡崎営業所 TEL: 0564-48-2411

滋賀営業所 TEL: 077-553-3913

大阪営業所 TEL: 06-6308-6171

西日本営業所 TEL: 082-924-8881

九州営業所 TEL: 06-6308-6171



エコエアーは当社の登録商標です。